

Anleitung zur Umstellung der B.A.T.-Programmversion für den Rayocomp PS 1000 polar (up-date)


So führen Sie den Wechsel der Programmkarte durch:

1. Schritt:

Schalten Sie den Rayocomp PS 1000 polar aus.


Um ganz sicher zu gehen, prüfen Sie bitte die Schaltposition des Ein- und Ausschalters auf der Rückseite (siehe Legende 1).

Weiterhin entfernen Sie bitte die Stromzuführung zum Rayocomp PS 1000 polar (siehe Legende 2).

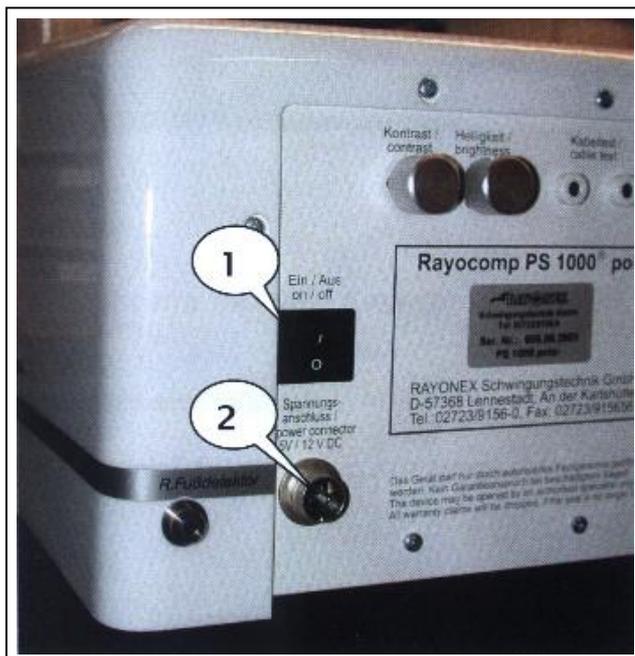

2. Schritt:

Nun können Sie, zum Beispiel mit einem Kugelschreiber, die alte Programmkarte auf der Rückseite aus dem Rayocomp PS 1000 polar entfernen. Dazu drücken Sie, wie auf dem Bild gezeigt, den Stift in das Gerät hinein. Gleichzeitig kommt die Programmkarte einige Millimeter heraus. Entnehmen Sie nun bitte die alte Programmkarte.

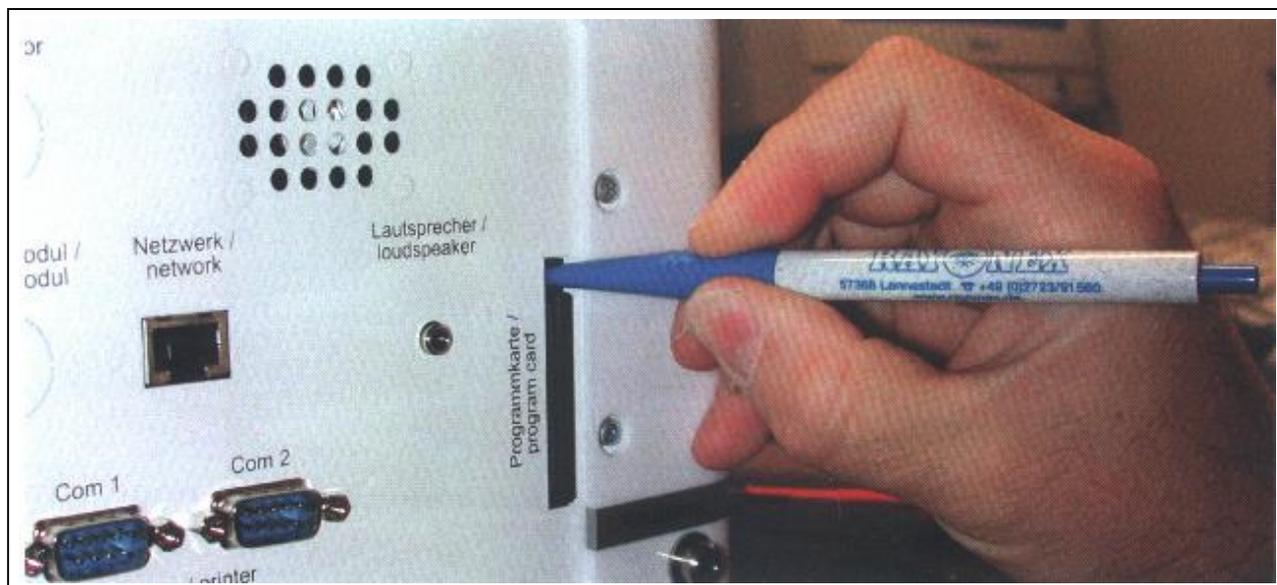


3. Schritt:

Stecken Sie anschließend die neue Programmkarte ein.

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass der Aufkleber (Rayonex PS 1000 ... usw.) nach links und die Textrichtung von unten nach oben zeigt.



Vergewissern Sie sich, dass die Programmkarte fest sitzt!

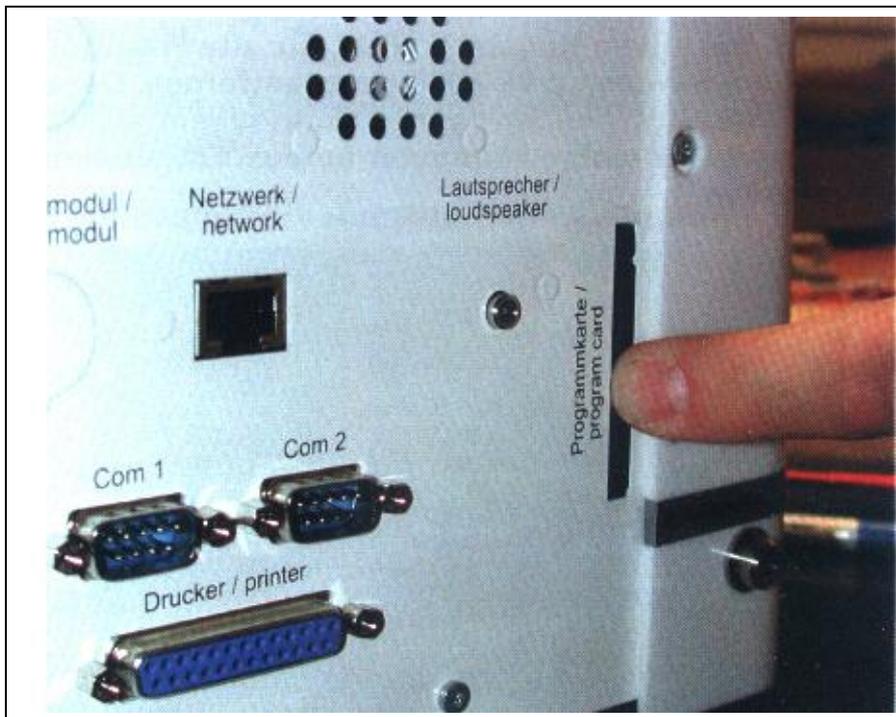

4. Schritt:

Verbinden Sie nun wieder die Stromzuführung mit dem Rayocomp PS 1000 polar. Anschließend können Sie das Gerät wieder einschalten.

Senden Sie uns bitte die alte Programmkarte mit dem vorbereiteten Rückumschlag schnellstmöglich zurück.

Fertig!